

Medidas estándar

Medidas más solicitadas por nuestros clientes para interior

P0.9 600mm x 337.5mm

Dimensiones	Pulgadas
300 mm x 125 mm	125"
360 mm x 169 mm	156"
420 mm x 203 mm	183"

P1.2 600mm x 337.5mm

Dimensiones	Pulgadas
300 mm x 125 mm	125"
360 mm x 169 mm	156"
420 mm x 203 mm	183"

P1.5 600mm x 337.5mm

Dimensiones	Pulgadas
300 mm x 125 mm	125"
360 mm x 169 mm	156"
420 mm x 203 mm	183"

Medidas estándar

Medidas más solicitadas por nuestros clientes para exterior.

P2.6 500mm x 500mm

Dimensiones	Pulgadas
250m x 150m	115"
300m x 150m	132"
350m x 150m	150"
400m x 200m	176"
450m x 200m	194"
500 x 250m	220"

Parámetros físicos	Especificación
Composición de píxel	1R1G1B (Chip invertido)
Paso de píxel	125 mm
Resolución del módulo	120 × 135
Resolución del gabinete	480 × 270
Densidad de píxel	640,000 puntos/m²
Tamaño del módulo	150 × 168.75 mm
Tamaño del gabinete	600 × 337.5 × 31 mm
Material del gabinete	Aleación de magnesio y aluminio
Disposición de módulos	4 × 2
Peso del gabinete	3.8 ± 0.1 kg
Parámetros ópticos	Especificación
Profundidad de color	13 bits
Contraste	15,000 : 1
Frecuencia de actualización	3840 Hz
Modo de conducción	1/60
Brillo (balance de blancos)	800 nits
Ángulo de visión (H/V)	165° / 165°
parámetros eléctricos	Especificación
Voltaje de entrada	AC 100 – 220 V
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo máximo por gabinete	69 W
Consumo promedio por gabinete	21 W
Consumo máximo por m²	339 W/m²
Consumo promedio por m²	102 W/m²
Parámetro de entorno	Especificación
Temperatura de almacenamiento	-10 °C - 60 °C
Temperatura de operación	-10 °C - 40 °C
Humedad de almacenamiento	10 % - 85 % (sin condensación)
Humedad de operación	10 % - 80 % (sin condensación)
Modo de mantenimiento	100 % frontal

NUESTRO FORMATO

PREFERIDO



En Luxe Experience, cada pantalla se construye a partir de gabinetes modulares de 600 mm de ancho x 337.5 mm de alto. Esta proporción equivale exactamente a 16:9 en un solo gabinete, pero al ensamblar múltiples gabinetes para formar medidas residenciales, la configuración óptima en cantidad de módulos genera de forma natural una proporción total de 20:9.


Ventajas del formato 20:9

1. Aprovechamiento máximo del gabinete
- No requiere cortes ni modificaciones, lo que reduce tiempos de instalación y costos de fabricación.
2. Estética panorámica
- Más ancho que el 16:9, pero menos extremo que el 24:9, ideal para salones y muros panorámicos.
3. Experiencia visual inmersiva
- Permite proyectar contenido cinematográfico con más campo lateral, simulando una sala de cine premium.
4. Compatibilidad de contenido
- Muchos dispositivos móviles y contenido de entretenimiento ya se producen en 20:9, evitando franjas negras.

Gabinete

MODELO: **LUXE EXPERIENCE**

GABINETE: **INTERIOR**

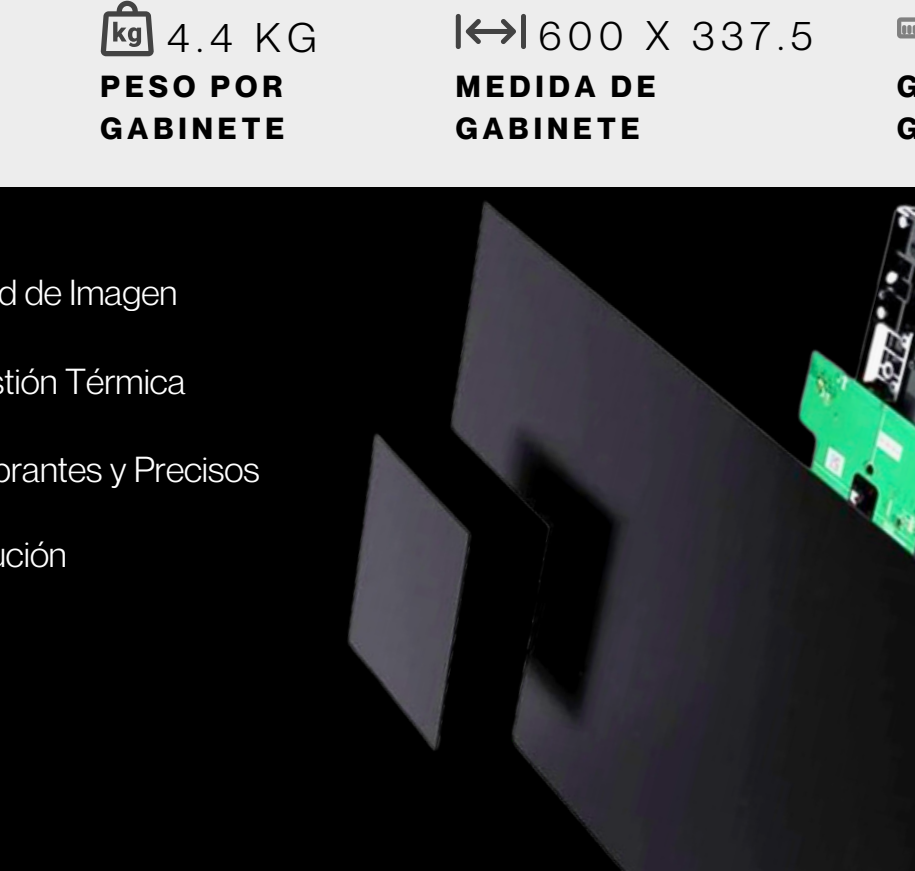


	170°
ANGULO DE VISION	
	4.4 KG
PESO POR GABINETE	
	1600 X 337.5
MEDIDA DE GABINETE	
	31MM
GROSOR DE GABINETE	

- 1
- Alta Calidad de Imagen
- 2
- Buena Gestión Térmica
- 3
- Colores Vibrantes y Precisos
- 4
- Alta Resolución


+ PROCESADOR **VX1000 PRO**

PARA LUXE EXPERIENCE

El VX1000 Pro es un procesador LED todo-en-uno de gama alta, que integra procesamiento avanzado de video y control de pantalla en un solo equipo, garantizando precisión, estabilidad y flexibilidad en instalaciones premium.

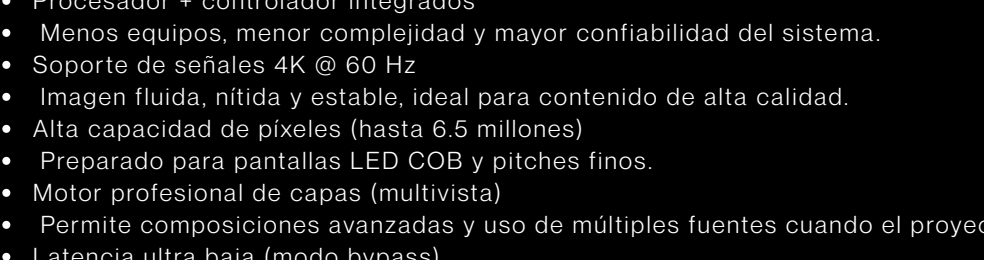

- Procesador + controlador integrados
- Menos equipos, menor complejidad y mayor confiabilidad del sistema.
- Soporte de señales 4K @ 60 Hz
- Imagen fluida, nítida y estable, ideal para contenido de alta calidad.
- Alta capacidad de píxeles (hasta 8.5 millones)
- Preparado para pantallas LED COB y píntches finos.
- Motor profesional de capas (multivista)
- Permite composiciones avanzadas y uso de múltiples fuentes cuando el proyecto lo requiere.
- Latencia ultra baja (modo bypass)
- Respuesta inmediata para video en vivo, deportes y gaming.
- Salida de datos por Ethernet dedicada
- Distribución precisa y confiable de la señal a la pantalla LED.
- Control profesional con operación sencilla
- Configuración avanzada para el integrador, uso intuitivo para el usuario final.

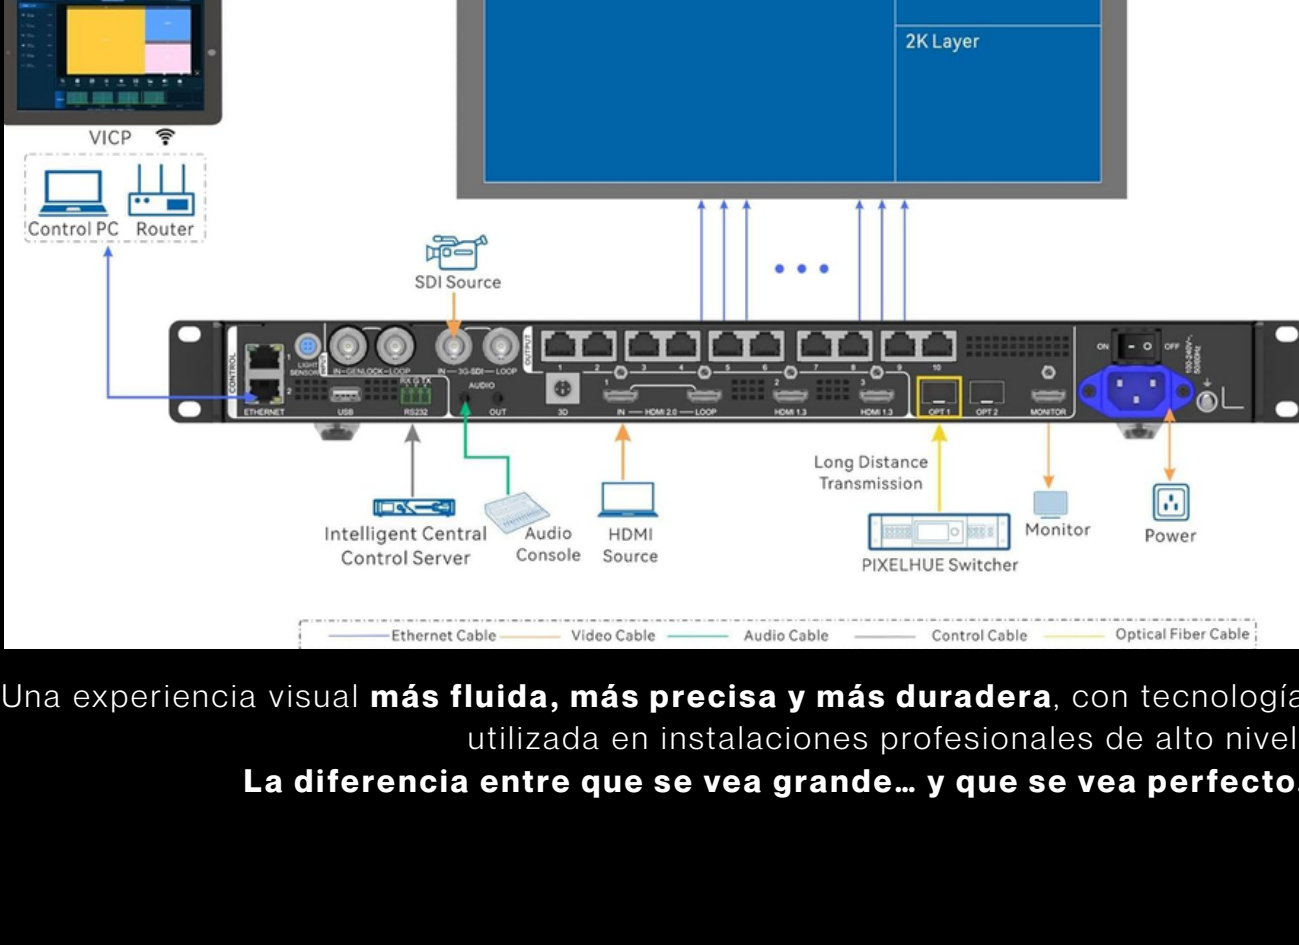

Una experiencia visual **más fluida, más precisa y más duradera**, con tecnología utilizada en instalaciones profesionales de alto nivel.

La diferencia entre que se vea grande... y que se vea perfecto.

Gabinete

MODELO: **VISION LINE E**

GABINETE: **EXTERIOR**





	160°
ANGULO DE VISION	
	7.5 KG
PESO POR GABINETE	
	1500X500MM
MEDIDA DE GABINETE	
	85 MM
GROSOR DE GABINETE	

VISION LINE SMD EXTERIOR

El diseño modular de Vision Line permite una instalación flexible, curvable y resistente al exterior, garantizando visibilidad total en todo momento.

- 1
- Alto brillo para exteriores
- 2
- Protección IP65 contra clima extremo
- 3
- Compatible con estructuras curvas
- 4
- Bajo consumo y mantenimiento rápido

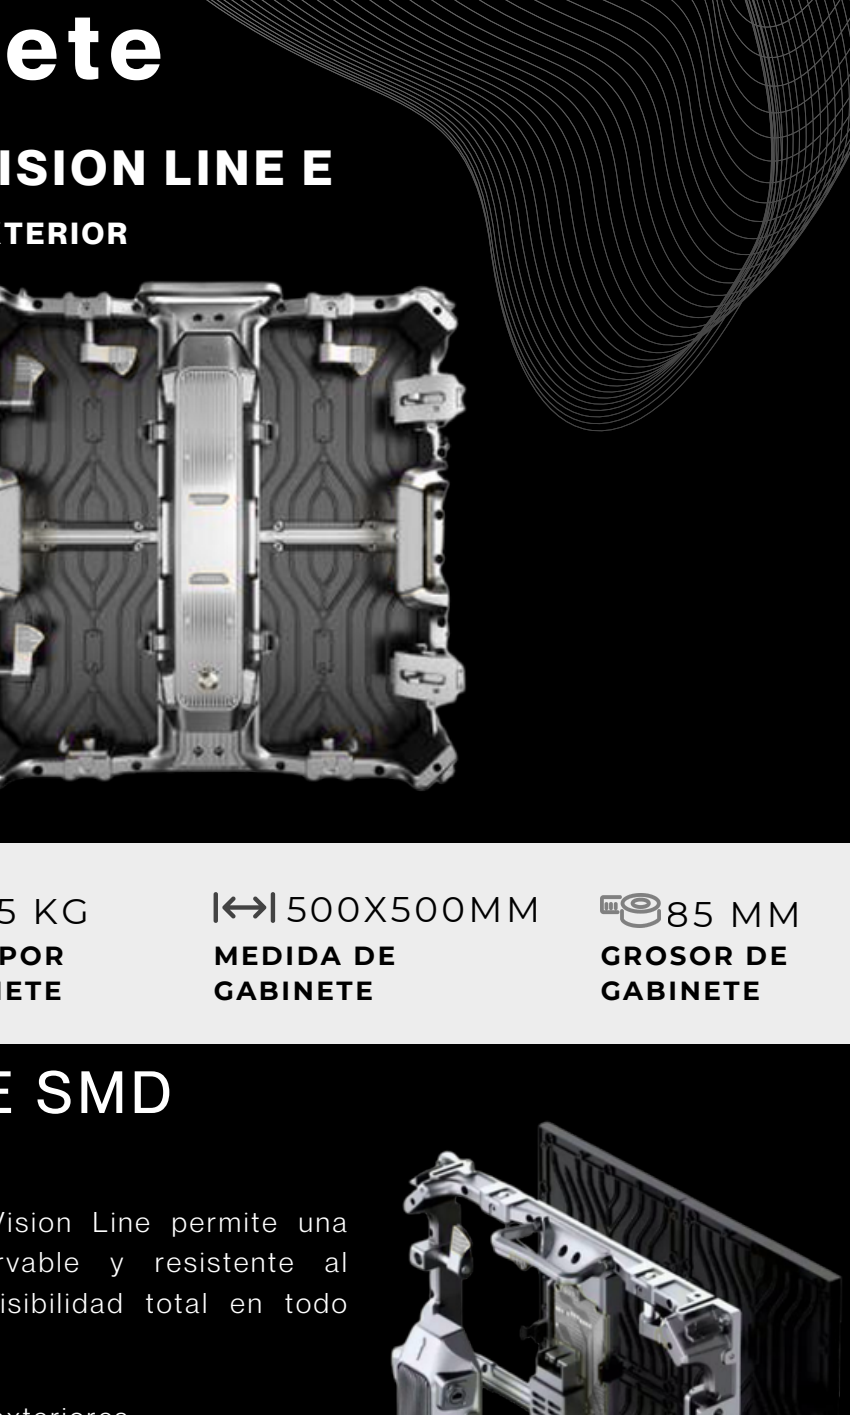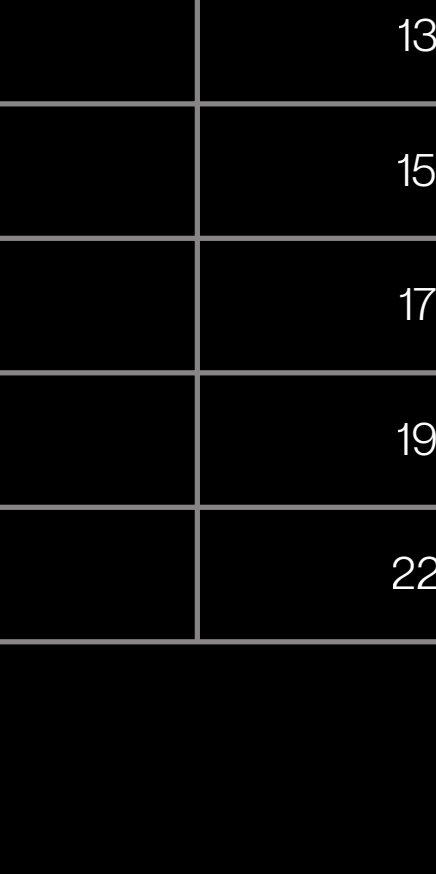

ESPECIFICACIONES	P2.6	P2.9
Paso de píxel (mm)	26	29
Tipo de LED	SMD P21	
Método de escaneo	1/24 S	1/21 S
Resolución del módulo (Píxeles)	192 x 48	168 x 42
Tamaño del módulo (mm)	250 x 250	250 x 250
Densidad de píxeles (Píxeles/m²)	147,456	112,896
Brillo (cd/m²)	5000 - 6000	
Ángulo de visión (H/V)	H: 160° V: 160°	
Tamaño del gabinete (mm)	500 x 500 x 85 / 500 x 1000 x 85	
Material del gabinete	Aluminio fundido a presión	
Peso del gabinete (kg)	7.5 / 12.5	
Frecuencia de actualización (Hz)	> 3840 / 7680 Hz	
Voltaje de entrada (V)	AC110 - 240	
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60	
Potencia máxima de entrada (W/m²)	780	
Potencia promedio de entrada (W/m²)	260	
Vida útil (Horas)	> 100,000	
Grado de protección (IP)	IP65	

Pitch 2.6 - Gabinetes 500mm x 500mm

Dimensiones	Pulgadas	Procesador
250m x 150m	115"	VX1000 pro
300m x 150m	132"	VX1000 pro
350m x 150m	150"	VX1000 pro
400m x 200m	176"	VX1000 pro
450m x 200m	194"	VX1000 pro
500 x 250m	220"	VX1000 pro

Tu inversión detallada

Incluye:

- Tarjetas receptoras, fuentes de poder, cableado interno de señal y energía, herrajes de ensamble, piezas para mantenimiento frontal
- Armado de gabinetes, instalación, anclaje, conexiones internas y puesta en marcha.
- Procesador Nova Star
- Programación y capacitación
- Garantía de 3 años contra defectos de fábrica

No incluye:

- IVA
- Ductos para cables de datos pantalla-procesador
- Preparaciones eléctricas, pastilla 220
- Adecuaciones en muro o estructura de ser necesaria

Tiempos de entrega y condiciones de pago:

- 12 a 14 semanas de envío (marítimo)
- 10 a 12 semanas flete aéreo con costo extra
- En caso de tener stock la entrega es inmediata
- Viáticos por instalación fuera de área local se estima y cobra extra
- 60% de anticipo, 30% al estar en aduana, 10% para instalar